




ELEMENTY SKŁADOWE



Długość: 2,4 m, 2,7 m.




Długość: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m.



Długość: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m.



Długość: 2,0 m, 3,0 m, 6,0 m, 50,0 m.



Długość: 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m.




Długość: 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m.



Długość: 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m.

Światło otworu

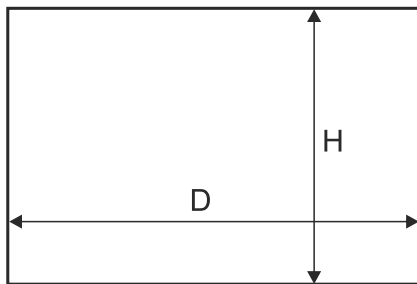


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta #16 mm lub #18 mm,

wysokość skrzydła drzwi - h		
- bez samodomykacza		$h = H - 36 \text{ mm}$
- z samodomykaczem Simple MINI i Simple CENTRAL		$h = H - 42 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp		$hp = h - 1 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d		$d = (D - 3 + Z) : N$
szerokość płyty - dp		$dp = d - 3 \text{ mm}$
długość kątownika mini - dk		$dk = d - 58 \text{ mm}$


ilość skrzydeł - N	2	3
szerokość zakładki - Z	29 mm	58 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D + 84) : 4$
	$d = (D : 2 + 26) : 2$

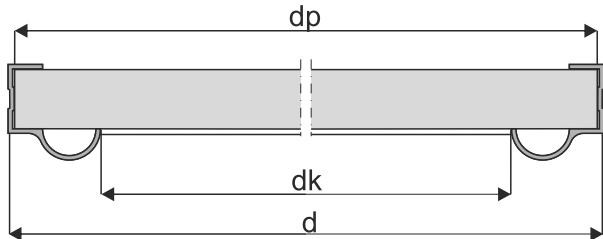


- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 16 mm lub # 18 mm

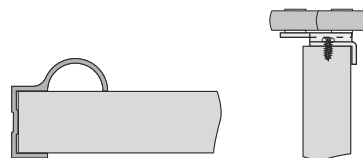

Sposób montażu kątownika 11 mm x 17 mm

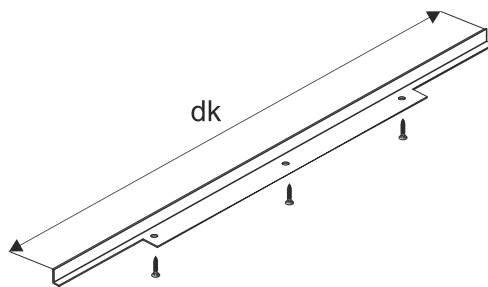

OSTRZEŻENIE

Nie ponosimy odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).